



## PUERTAS DE PASO-KL

### KL-UG01


Medidas	Transparente <b>C1</b>	Extraclaro <b>C2</b>	Mateado <b>C3</b>
1000 mm (A) (10 mm vidrio)	667	791	722
1000 mm (A) (8 mm vidrio)	638	714	680

#### Características generales

1 Puerta de paso corredera  
 Altura estándar 2200 mm  
 Vidrio de 8 ó 10 mm  
 Instalación pared o techo

#### Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)  
 Otros colores vidrio consultar

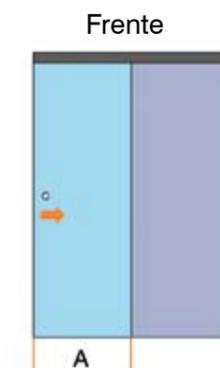

### KL-UM02

Medidas	Transparente <b>C1</b>	Extraclaro <b>C2</b>	Mateado <b>C3</b>
4000 mm (A+B) G2(10 mm vidrio)	1649	1885	1757
5000 mm (A+B) G3(10 mm vidrio)	1843	2135	1969


G2 Puertas máximas entre 750/1000mm  
 G3 Puertas máximas entre 1001/1250mm

#### Características generales

2 Puertas correderas **sincronizadas**  
 Altura estándar 2200 mm  
 Vidrio de 10 mm  
 Instalación pared

#### Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)  
 Otros colores vidrio consultar

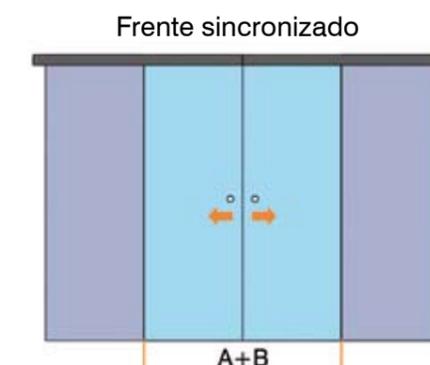

## PUERTAS DE PASO - KL

### KL-UG

Diseñada para reemplazar cualquier puerta abatible tradicional por uno o dos paneles de vidrio corredero.

Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas.

Diseño compacto y minimalista.

Zona de paso limpia sin raíl en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado "SILVER" 10 micras.

Apta para vidrios de 8,10 ó 12 mm.

Galería clipada para instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o laminado)

Topes retenedores para un cierre óptimo.

Rodamientos de bolas para una apertura suave.

**Instalación a pared o techo.**

### KL-UM

Diseñada para dividir ambientes a través de 2 paneles de vidrio correderos con **apertura sincronizada**.

Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas.

Diseño compacto y minimalista.

Zona de paso limpia sin raíl en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado "SILVER" 10 micras.

Apta para vidrios de 10 ó 12 mm.

Galería clipada para instalación rápida

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o laminado)

Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.

Rodamientos de bolas para una apertura suave.

**Instalación a pared.**



## PUERTAS DE PASO-KL

### KL-RG03


Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>
2000 mm (A+B) (10 mm vidrio)	1029	1276	1139
1000 mm (A+B) (8 mm vidrio)	971	1124	1055

#### Características generales

1 Puerta corredera + 1 Fijo en vidrio de 8-10 mm  
 Altura estándar 2200 mm

#### Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)  
 Otros colores vidrio consultar

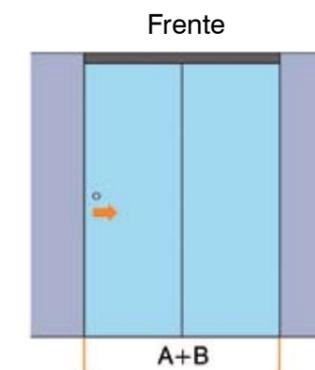

### KL-RG05

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>
3000 (A+B+C) (10 mm vidrio)	1349	1715	1510
3000 (A+B+C) (8 mm vidrio)	1265	1475	1386


G2 Puertas máximas entre 750/1000mm  
 G3 Puertas máximas entre 1001/1250mm

#### Características generales

1 Puerta corredera + 2 Fijos en vidrio de 8-10 mm  
 Altura estándar 2200 mm

#### Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)  
 Otros colores vidrio consultar

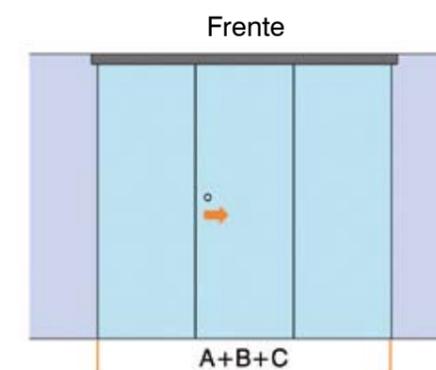

## PUERTAS DE PASO - KL

### KL-RG

Diseñada para división de espacios a través de una pared de cristal combinando paneles fijos y correderos.

Adecuado tanto para obras comerciales como residenciales u hoteleros.

Diseño ideal para división de oficinas, sala de conferencias, baños.

Sistema compacto para un diseño minimalista.

Zona de paso limpia sin rail en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado "SILVER" (20 micras).

Perfil que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla.

Galería clipada para una instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o laminado).

Apta para vidrios de 8, 10 ó 12 mm.

Topes retenedores para un cierre óptimo.

#### Instalación a techo o falso techo.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza mayor estética.

## KL-RG06


Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
6000 mm (A+B+C+D)(10 mm vidrio)	2481	3179	2793
6000 mm (A+B+C+D)(8 mm vidrio)	2308	2728	2544

### Características generales

2 Puertas correderas + 2 Fijos en vidrio de 8-10 mm  
 Altura estándar 2200 mm

### Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)  
 Otros colores vidrio consultar

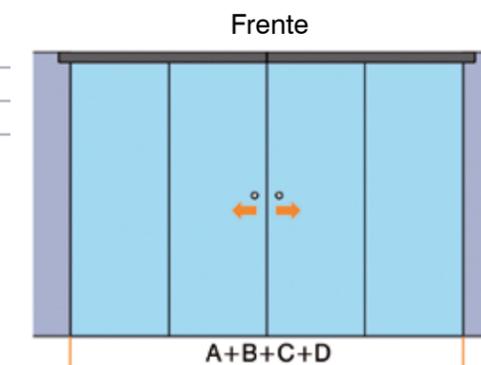

## KL-UM02A

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
4000 mm (A+B) G2 (10 mm vidrio)	1982	2219	2090
5000mm (A+B) G3 (10 mm vidrio)	2221	2513	2347

G2 Puertas máximas entre 750/1000mm  
 G3 Puertas máximas entre 1001/1250mm


### Características generales

2 Puertas correderas angulares sincronizadas en vidrio de 10 mm  
 Altura estándar 2200 mm

### Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)  
 Otros colores vidrio consultar

Sincronizada angular

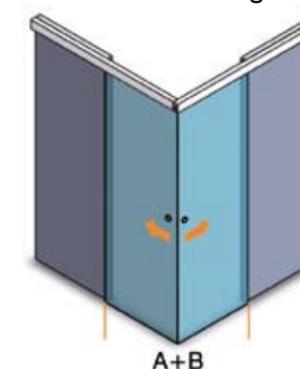

## PUERTAS DE PASO - KL

### KL-RG

Diseñada para división de espacios a través de una pared de cristal combinando **paneles fijos y correderos**.

Adecuado tanto para obras comerciales como residenciales u hoteleros.

Sistema compacto para un diseño minimalista.

Zona de paso limpia sin rail en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado "SILVER" (20 micras) que combina paneles fijos y correderos.

Apta para vidrios de 8, 10 ó 12 mm.

Galería clipada para una instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o laminado).

Topes retenedores para un cierre óptimo.

Rodamientos de bolas apertura suave.

**Instalación a techo o falso techo.**

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza mayor estética.

### KL-UM

Diseñada para dividir ambientes a través de 2 paneles de vidrio correderos con **apertura sincronizada angular**.

Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas.

Diseño compacto y minimalista.

Zona de paso limpia sin raíl en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado "SILVER" 10 micras.

Apta para vidrios de 10 ó 12 mm.

Galería clipada para instalación rápida

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o laminado)

Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.

Rodamientos de bolas para una apertura suave.

**Instalación a pared.**



## PUERTAS DE PASO-KL

### KL-RM06


Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
4000 mm (A+B+C+D) (10 mm vidrio)	2182	2646	2392
5000 mm (A+B+C+D) (8 mm vidrio)	2502	3085	2765

#### Características generales

2 Puertas correderas sincronizadas+2 Fijos de 8-10 mm  
 Altura estándar 2200 mm

#### Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)  
 Otros colores vidrio consultar

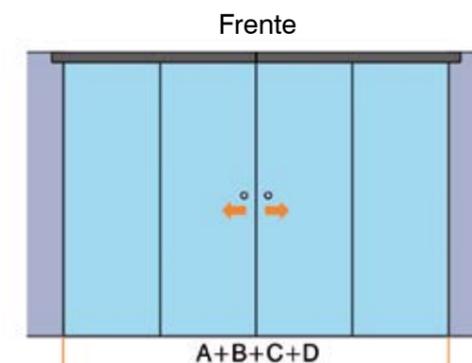

### KL-RM07A

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
4000 mm (A+B+C+D) G2 (10 mm vidrio)	1993	2229	2100
5000 mm (A+B+C+D) G3 (10 mm vidrio)	2289	2581	2415


G2 Puertas máximas entre 750/1000mm  
 G3 Puertas máximas entre 1001/1250mm

#### Características generales

2 Puertas correderas angulares sincronizadas+2 Fijos en vidrio de 8-10 mm  
 Altura estándar 2200 mm

#### Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)  
 Otros colores vidrio consultar

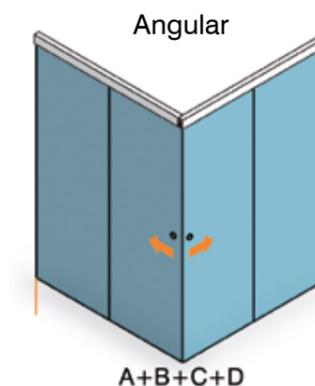

## PUERTAS DE PASO - KL

### KL-RG

Diseñada para crear espacios a través de dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizándose **las puertas de manera sincronizada lo largo de vidrios fijos.**

Diseño ideal para división de oficinas, sala de conferencias, baños.

Sistema innovador con apertura desde 90º(corner) hasta 180º para conseguir aperturas de hasta 2,5 m.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza mayor estética.

Zona de paso limpia sin rail en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado "SILVER" (20 micras).

Perfil que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla.

Galería clipada para una instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio(templado ó laminado).

Apta para vidrios de 10 ó 12 mm.

Rodamientos de bolas apertura suave.

Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.

Instalación a techo.